


GV-COMPACT DVR

La gamma dei prodotti "GV" si arricchisce di un nuovo potente prodotto semplice da installare e completo nelle funzioni. Si tratta di un nuovo DVR stand alone compatto per la registrazione di massimo 4 telecamere perfettamente integrabile con i sistemi di sorveglianza e controllo accessi basati sui prodotti pc-based.

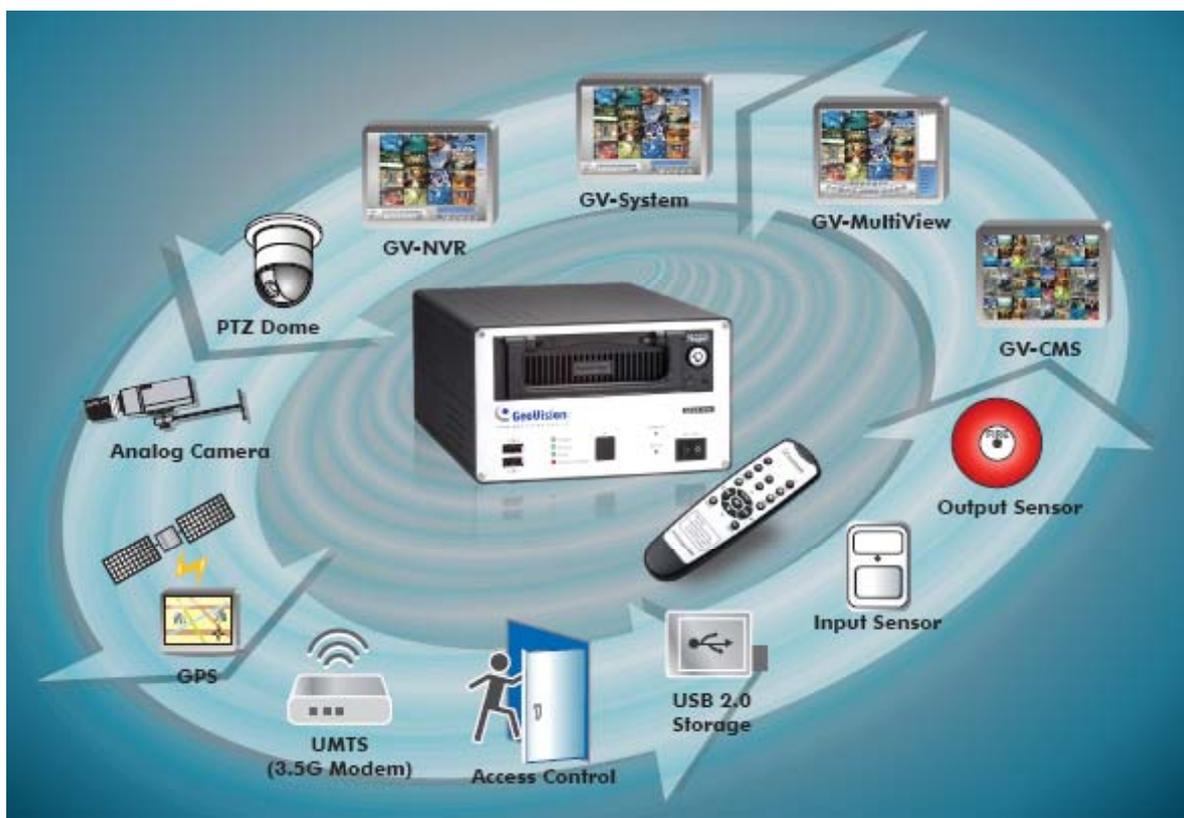

- Sistema di registrazione stand alone per 4 ingressi video a 100 Fps, basato su sistema operativo Linux e con compressione MPEG-4, consente la programmazione di risoluzione (fino a full D1), qualità di registrazione e frame rate per ciascun canale indipendentemente.
- Estremamente flessibile e semplice da installare, grazie al menù OSD grafico e l'interfaccia web. Permette l'installazione di un HDD interno, estraibile e gestisce ulteriori due periferiche di archiviazione su porte USB.
- La compattezza e la compatibilità con modem GPS, 3G/3.5G/UMTS lo rendono adatto anche all'impiego su mezzi mobili.
- Perfettamente integrabile con tutti i sistemi GV per la gestione globale di più apparati video attraverso software di centralizzazione CenterV2, Control Center, ecc.

Specifiche Tecniche	GV-Compact DVR
No. di canali	4 Video / Audio
Compressione	MPEG4 ASP
Risoluzione	D1, Half D1, CIF
Frame Rate	120/100 fps in 2CIF (half D1) (NTSC / PAL)
Impostazioni immagine	Luminosità, Contrasto, Saturazione, Colore
Sicurezza	Filtraggio indirizzi IP
Gestione Allarmi ed Eventi	Notifica eventi su motion detection o ingressi allarmi
	Trasmissione immagini e notifica via rete TCP e CMS
	Uscita allarmi digitale
PTZ	Supporto per i protocolli PTZ più diffusi
Conessioni	Ingressi: 4 Video, 4 Audio Uscite: TV out, Spot out, VGA out, 4 Video loop out, 4 Audio out
	Ethernet: 10/100Base-T
	Terminali: 4 ingressi digitali, 4 uscite digitali, RS-485
	2 x USB 2.0
Istallazione	Configurazione locale e tramite interfaccia Web
Manutenzione	Aggiornamento Firmware attraverso la porta USB o via Web Browser
Accesso da Web browser	Visione Camera Live, registrazione video, modifica qualità video, zoom in/out, controllo occupazione di banda, salvataggio fotogrammi, controllo PTZ, controllo I/O digitali, Audio
Protocolli di rete	HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS
Applicazioni	Telefoni cellulari 3G: visualizzatore built-in (in risoluzione CIF)
	Visione Live: browser IE, Multiview
	Supporto software CMS: CenterV2, VSM, Control Center
	Archiviazione su rete: GV-NVR, GV-Multicam
Wireless	Connessione wireless USB opzionale
Storage	iSCSI Storage Server
	HDD IDE opzionale
Backup	DVR±RW
GPS	Sì
Temperatura di funz.	-20°C ~ 60°C
Dimensioni (L x H x P)	176 x 105 x 253 (mm)